

微型减速电机



减速机电动机选型手册

微型交流减速马达 | 小型交流减速马达 | 蜗轮蜗杆减速器
行星减速机 | 十字转向器

目录

可逆式/感应式电机减速机

减速机标准/电机容量计算	01-02
悬吊负载/容许轴向负载/容许扭矩	03-04
电机减速机型号说明	05-06
单相感应电机减速机	07-08
三相感应电机减速机	09-10
单相可逆电机减速机	11-12
单相刹车电机减速机	13-14
三相刹车电机减速机	15-16
单相调速电机减速机	17-18

微型减速机电机

齿轮减速机电机	19-23
直交减速机电机	24-29

小型齿轮减速机

B5型电机	31-32
齿轮减速机电机	33-36

蜗轮蜗杆减速机

产品图片	39-41
产品结构	42-42
型号说明	42-44
安装尺寸	45-59
选型方法	60-62
选型参数	63-73
使用说明	74-76
油品润滑	76-76
故障分析	77-78

行星减速机

产品特性	79-79
TB选型说明	80-96
TBR选型说明	97-108
TD选型说明	109-120
TDR选型说明	121-130
TM选型说明	131-142
ST选型说明	145-178
FT选型说明	179-184
HY选型说明	185-210

产品介绍



● 微型齿轮减速电机 > 普通电机 / 调速电机 / 刹车电机

单相 110V / 220V 三相 220V / 380V



微型减速电机 [6W-180W]



- 普通电机** 感应式电机 / 可逆式电机 / 力矩电机
- 调速电机** 感应式调速电机 / 可逆式调速电机 / 组合型控制器 / 分离型控制器
- 刹车电机** 普通刹车电机 / 调速刹车电机

电机性能参数

机种		额定功率	电压	频率	极数	额定转速	起动转矩	额定转矩	额定电流	电容	额定时间
光轴	齿轴	[W]	[V]	[Hz]	[P]	[rpm]	[kg.cm]	[kg.cm]	[A]	[μ F/VAC]	
2IK6A-A	2IK6GN-A	6	1Φ110	50/60	4	1250/1550	0.5	0.45	0.24	3.0/250	连续
2IK6A-C	2IK6GN-C	6	1Φ220	50/60	4	1250/1550	0.5	0.45	0.12	0.8/450	连续
2IK10A-A	2IK10GN-A	10	1Φ110	50/60	4	1250/1550	0.65	0.74	0.20	4.0/250	连续
2IK10A-C	2IK10GN-C	10	1Φ220	50/60	4	1250/1550	0.65	0.74	0.14	1.0/450	连续
3IK15A-A	3IK15GN-A	15	1Φ110	50/60	4	1250/1550	1.1	1.18	0.31	5.0/250	连续
3IK15A-C	3IK15GN-C	15	1Φ220	50/60	4	1250/1550	1.1	1.18	0.16	1.2/450	连续
3IK20A-A	3IK20GN-A	20	1Φ110	50/60	4	1250/1550	1.4	1.6	0.40	7.0/250	连续
3IK20A-C	3IK20GN-C	20	1Φ220	50/60	4	1250/1550	1.4	1.6	0.20	1.5/450	连续
4IK25A-A	4IK25GN-A	25	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.5	2.05	0.52	6.0/250	连续
4IK25A-C	4IK25GN-C	25	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.5	2.05	0.25	1.8/450	连续
4IK25A-Y	4IK25GN-Y	25	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	4.7	1.8	0.2/0.12	-	连续
4IK30A-A	4IK30GN-A	30	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.9	2.3	0.65	8.0/250	连续
4IK30A-C	4IK30GN-C	30	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.9	2.3	0.33	2.0/450	连续
4IK30A-D	4IK30GN-D	25	1Φ220	50	2	2800	1.1	0.85	0.25	2.5/450	连续
5IK40A-A	5IK40GN-A	40	1Φ110	50/60	4	1300/1600	2.7	3.0	0.65	10/250	连续
5IK40A-C	5IK40GN-C	40	1Φ220	50/60	4	1300/1600	2.7	3.0	0.33	2.5/450	连续
5IK40A-Y	5IK40GN-Y	40	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	9.7	3.0	0.31/0.18	-	连续
5IK60A-AF	5IK60GN[GU]-AF	60	1Φ110	50/60	4	1350/1650	3.97	4.5	0.9	15/250	连续
5IK60A-CF	5IK60GN[GU]-CF	60	1Φ220	50/60	4	1350/1650	3.97	4.5	0.52	4/450	连续
5IK60A-YF	5IK60GN[GU]-YF	60	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	9.7	4.5	0.31/0.18	-	连续
5IK90A-AF	5IK90GN[GU]-AF	90	1Φ110	50/60	4	1350/1650	5.8	6.7	1.2	20/250	连续
5IK90A-CF	5IK90GN[GU]-CF	90	1Φ220	50/60	4	1350/1650	5.8	6.7	0.58	5/450	连续
5IK90A-YF	5IK90GN[GU]-YF	90	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	24	6.7	0.66/0.38	-	连续
5IK120A-AF	5IK120GU-AF	120	1Φ110	50/60	4	1350/1650	6.5	8.8	1.68	25/250	连续
5IK120A-CF	5IK120GU-CF	120	1Φ220	50/60	4	1350/1650	6.5	8.8	0.81	6/450	连续
5IK120A-YF	5IK120GU-YF	120	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	29	8.8	0.74/0.43	-	连续
5IK40A-D	5IK40GN-D	40	1Φ220	50	2	2800	1.5	1.39	0.28	3.0/450	连续
5IK60A-DF	5IK60GN-DF	60	1Φ220	50	2	2800	1.9	2.1	0.49	4.0/450	连续
5IK90A-DF	5IK90GN-DF	90	1Φ220	50	2	2800	4.2	2.95	0.94	8.0/450	连续
5IK90A-EF	5IK90GN-EF	90	3Φ220/380	50	2	2800	10.8	3.13	0.28/0.16	-	连续
5IK120A-DF	5IK120GN-DF	120	1Φ220	50	2	2800	4.0	3.13	0.82	8.0/450	连续

● AC 交流电机型号选择

5 / 基座号	I / 机种	K / 电机系列	60 / 功率	R / 调速电机	GN / 电机轴形状	A / 电机参数	□ / 其他附件
2 = 60mm 3 = 70mm 4 = 80mm 5 = 90mm 6 = 100mm	I = 感应式 R = 可逆式 T = 力矩式	K 系列	6 = 6W 15 = 15W 25 = 25W 40 = 40W 60 = 60W 90 = 90W 120 = 120W 140 = 140W 180 = 180W 200 = 200W	R = 调速电机	A = 圆柱轴 GN = 螺旋齿轴 [匹配 GN 齿轮箱] GU = 螺旋齿轴 [匹配 GU 齿轮箱]	A = 1Φ110V4P B = 1Φ110V2P C = 1Φ220V4P D = 1Φ220V2P E = 3Φ220V/380V2P F = 3Φ415V4P W = 3Φ440V4P Y = 3Φ220V/380V4P	F = 风扇 M = 电磁刹车 P = 过热保护器 T = 接线盒 FF = 轴流风机

● 标准减速箱型号选择

5 / 基座号	GN / 齿轮箱种类	60 / 减速比	K / 齿轮箱轴承种类
2 = 60mm 3 = 70mm 4 = 80mm 5 = 90mm 6 = 100mm	GN = 一般形齿轮箱 GU = 加强型齿轮箱	1/60 10X 表示 中间齿轮箱	K = 滚珠轴承 B = 混合式轴承 L = 含油轴承



电机性能参数

机种		额定功率	电压	频率	极数	额定转速	起动转矩	额定转矩	额定电流	电容	额定时间
光轴	齿轴	[W]	[V]	[Hz]	[P]	[rpm]	[kg.cm]	[kg.cm]	[A]	[μ F/VAC]	
6IK120A-AF	6IK120GN-AF	120	1Φ110	50/60	4	1350/1650	9.0	8.9	1.62	25/250	连续
6IK120A-CF	6IK120GN-CF	120	1Φ220	50/60	4	1350/1650	9.0	8.9	0.81	8/450	连续
6IK120A-YF	6IK120GN-YF	120	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	35	8.9	0.83/0.48	—	连续
6IK140A-AF	6IK140GN-AF	140	1Φ110	50/60	4	1350/1650	9.0	11	2.35	25/250	连续
6IK140A-CF	6IK140GN-CF	140	1Φ220	50/60	4	1350/1650	9.0	11	1.2	8/450	连续
6IK140A-YF	6IK140GN-YF	140	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	35	11	1.12/0.56	—	连续
6IK180A-AF	6IK180GN-AF	180	1Φ110	50/60	4	1350/1650	10.02	13	3.0	30/250	连续
6IK180A-CF	6IK180GN-CF	180	1Φ220	50/60	4	1350/1650	10.02	13	1.3	10/450	连续
6IK180A-YF	6IK180GN-YF	180	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	40	13	1.44/0.83	—	连续
6IK200A-AF	6IK200GN-AF	200	1Φ110	50/60	4	1350/1650	11	14	3.3	30/250	连续
6IK200A-CF	6IK200GN-CF	200	1Φ220	50/60	4	1350/1650	11	14	1.4	10/450	连续
6IK200A-YF	6IK200GN-YF	200	3Φ220/380	50/60	4	1350/1650	44	14	1.5/0.9	—	连续


减速箱最大承受转矩表 [kg.cm]

转速 rpm	50Hz	500	416	300	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3
60Hz	600	500	360	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	
减速比	3	3.6	5	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	
6W/10W	1.2	1.4	2	2.8	3.6	3.8	4.5	5.4	7	7.4	8	9.8	11.8	14.8	19.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
15W/20W	2.8	3.4	4.8	7.5	8.5	9.2	11.8	14.8	14.8	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	44	44	44	44	44	44
25W/30W	4.5	5.4	7.6	11.8	13.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	11.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
40W	7.4	8.6	11.8	17.8	21.6	21.8	29.4	35.5	37.2	40	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
60W	11	13.2	17.8	26.5	31.8	33.8	48	55.4	65	72.5	87.3	105	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
90W/120W	16.4	19.7	27.3	41.0	49	55.0	68.0	73.9	88.7	110	123	148	177	200	200	200	200	200	200	200	200	200
120W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
140W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
180W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
200W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400


微型齿轮减速电机 > 普通电机 / 调速电机 / 刹车电机 外形图

缩尺 1/4 单位: mm


电机 2I(R)K6A-A(C) 2I(R)K10A-A(C)
2I(R)K6GN-A(C) 2I(R)K10GN-A(C)

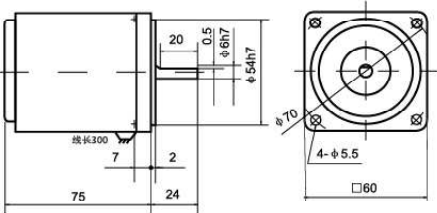

减速箱 2GN□K

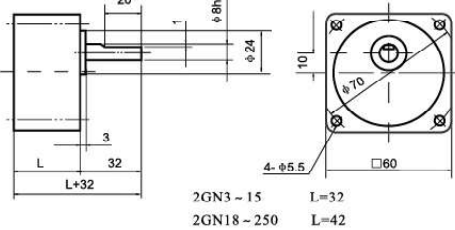


中间减速箱 2GN10X




齿轴尺寸: 齿轴轴径 φ6.1, 模数 0.5, 螺旋角 30°, 压力角 20°, 轴伸 13.7


电机 3I(R)K15A-A(C) 3I(R)K20A-A(C)
3I(R)K15GN-A(C) 3I(R)K20GN-A(C)

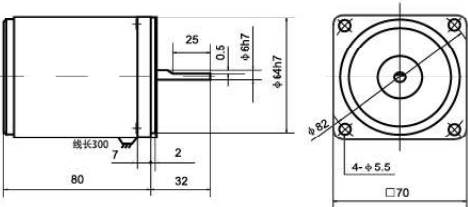

减速箱 3GN□K

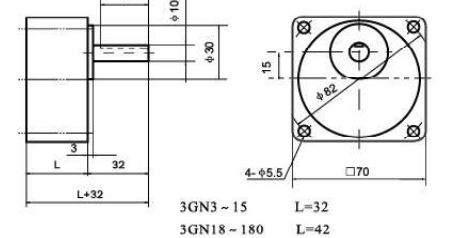


中间减速箱 3GN10X




齿轴尺寸: 齿轴轴径 φ6.79, 模数 0.5, 螺旋角 30°, 压力角 20°, 轴伸 13.7


电机 4I(R)K25A-A(C/Y) 4I(R)K30A-A(C)
4I(R)K25GN-A(C/Y) 4I(R)K30GN-A(C)

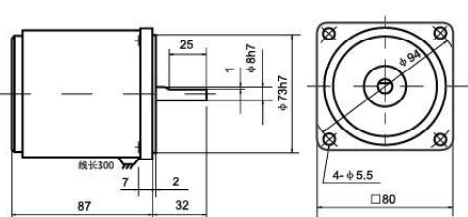

减速箱 4GN□K

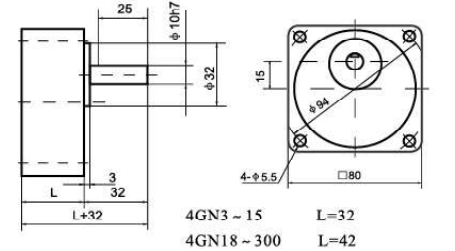


中间减速箱 4GN10X




齿轴尺寸: 齿轴轴径 φ7.9, 模数 0.6, 螺旋角 30°, 压力角 20°, 轴伸 13.7


电机 5IK40A-A(C/Y) 5RK40A-A(C/Y)
5IK40GN-A(C/Y) 5RK40GN-A(C/Y)

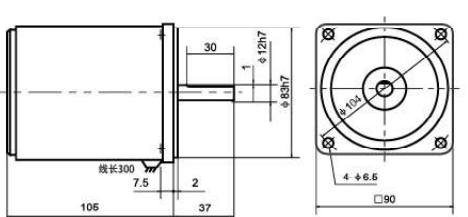

减速箱 5GN□K

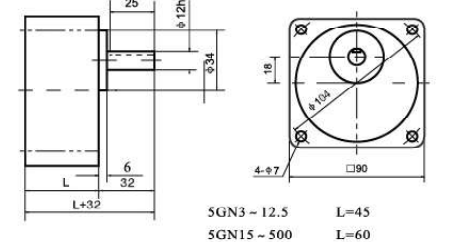


中间减速箱 5GN10X




齿轴尺寸: 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5

● 微型齿轮减速电机 > 普通电机 / 调速电机 / 刹车电机 外形图 缩尺 1/4 单位: mm

● 电机 5I(R)K60GN(GU)-A(C/YF)
5I(R)K60A-A(C/YF)

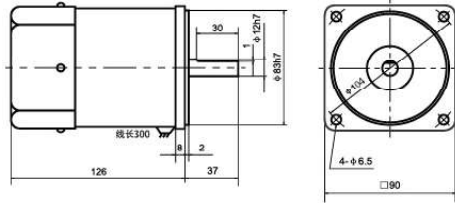


● 减速箱 5GN□K

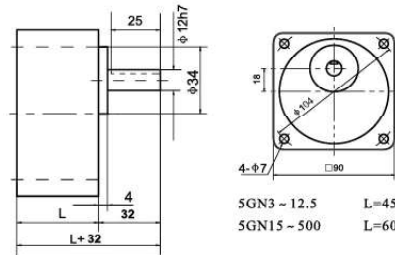


齿轴尺寸: GN 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5 GU 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5


● 减速箱 5GU□KB




● 中间减速箱 5GN10X

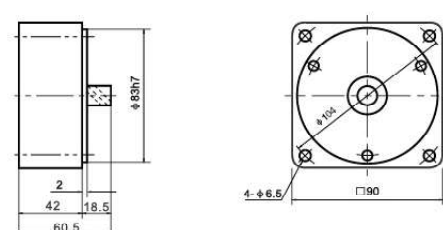


● 电机 5I(R)K90A(GN)/GU-A(C/Y)F
5IK120A(GU)-A(C/Y)F

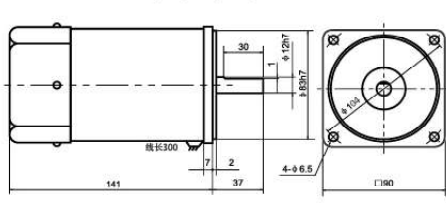

● 减速箱 5GU□KB




● 减速箱 5GU□K

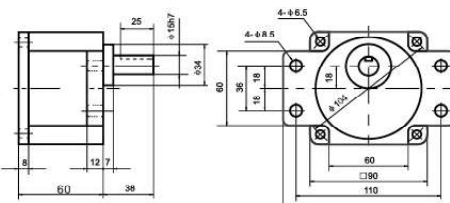


齿轴尺寸: GN 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5 GU 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5

● 电机 6IK120/140/180/200A/GN-A(C/Y)F

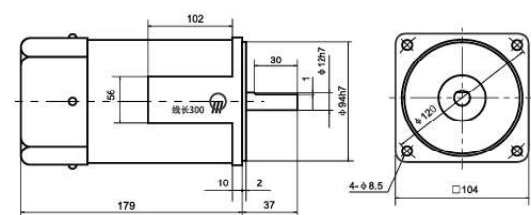


● 减速箱 6GN□K

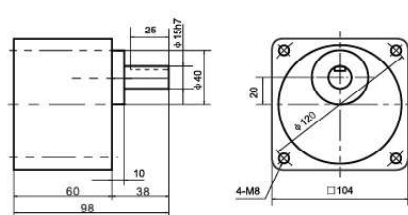


齿轴尺寸: 齿轴轴径 φ10.8, 模数 0.8, 螺旋角 20°, 压力角 20°, 轴伸 18.5

● 接线图



● 键与键槽

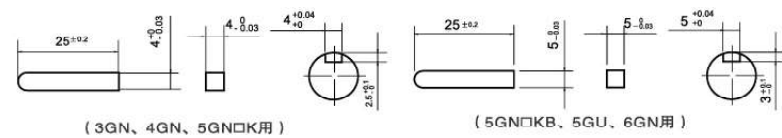

MODEL NUMBER 直交电机型号描述



● AC 交流电机型号选择

5	I	K	60	R	GN	A	□
/ 底座号	/ 机种	/ 电机系列	/ 功率	/ 调速电机	/ 电机轴形状	/ 电机参数	/ 其他附件
4 = 80mm 5 = 90mm 6 = 100mm	I = 感应式 R = 可逆式 T = 力矩式	K 系列	25 = 25W 40 = 40W 60 = 60W 90 = 90W 120 = 120W 140 = 140W 180 = 180W 200 = 200W	R = 调速电机	A = 圆柱轴 GN = 螺旋齿轴 [匹配 GN 齿轮箱] GU = 螺旋齿轴 [匹配 GU 齿轮箱]	A = 1 110V4P B = 1Φ110V2P C = 1Φ220V4P D = 1Φ220V2P E = 3Φ220V/380V2P F = 3Φ415V4P W = 3Φ440V4P Y = 3Φ220V/380V4P	F = 风扇 M = 电磁刹车 P = 过热保护器 T = 接线盒 FF = 轴流风机

● 直交轴减速箱型号选择

4	SG	60K	T
/ 底座号	/ 直交齿轮箱	/ 减速比	/ 减速箱类型
4 = 80mm 5 = 90mm 6 = 100mm			T = 中实减速箱 H = 中空减速箱

● 直交减速箱型号选择

US / 机种	5 / 外形尺寸	90 / 功率	02 / 电压
US = 组合型 SS = 分离型	2 = 60mm 3 = 70mm 4 = 80mm 5 = 90mm 6 = 100mm	06 = 6W 15 = 15W 25 = 25W 40 = 40W 60 = 60W 90 = 90W 120 = 120W 140 = 140W 180 = 180W 200 = 200W	01 = 1Φ110V 02 = 1Φ220V

● 减速箱最大承受转矩表 [kg.cm]


转速 rpm	50Hz	500	416	300	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3
60Hz	600	500	360	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	10
减速比	3	3.6	5	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	
6W / 10W	1.2	1.4	2	2.8	3.6	3.8	4.5	5.4	7	7.4	8	9.8	11.8	14.8	19.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
15W / 20W	2.8	3.4	4.8	7.5	8.5	9.2	11.8	14.8	14.8	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	44	44	44	44	44	44
25W / 30W	4.5	5.4	7.6	11.8	13.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	11.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
40W	7.4	8.6	11.8	17.8	21.6	21.8	29.4	35.5	37.2	40	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
60W	11	13.2	17.8	26.5	31.8	33.8	4.8	55.4	65	72.5	87.3	105	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
90W/120W	16.4	19.7	27.3	41.0	49	55.0	68.0	73.9	88.7	110	123	148	177	200	200	200	200	200	200	200	200	200
120W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
140W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
180W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400
200W	25.2	30.2	42	62.4	83.6	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400

PRODUCT FEATURES 产品特点

1、最适于节省空间：因负载轴与电动机部分成直角，故可节省作业空间。



2、节约成本：中空轴减速机还简化了连结零件，从而可减少零件成本和组装工时。

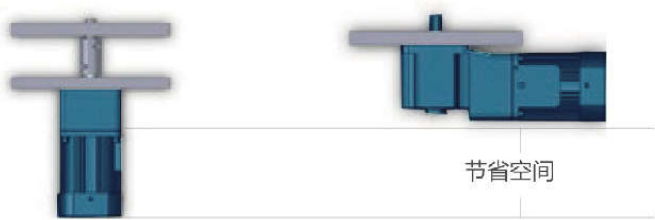


3、产品采用了系列化、模块化的设计思想，有广泛的适应性，本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案，可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。与 K 系列感应式、可逆式、电磁制动式、调速式等电机自由组合，减速比覆盖 6 ~ 1800 比，可依照使用平行轴减速电机的方式来旋转最合适的减速比例。


组合机型	机型特性
感应电动机	适用于单向、连续运行，适用于传送带的驱动等单向连续运行的用途。
可逆电动机	电动机后部内藏简易制动，最适合用于反复多次操作的正反转运行的用途。
电磁制动电动机	由于搭载交流无励磁动作型电磁制动，电源 OFF 时电动机会瞬时停止并保持负载。
调速电动机	搭配小型轻巧的面板式 / 分离型调速器，可适应需要调速的设备。

机 种		额定功率	电压	频率	极数	额定转速	起动转矩	额定转矩	额定电流	电容	额定时间
光轴	齿轴	[W]	[V]	[Hz]	[P]	[rpm]	[kg.cm]	[kg.cm]	[A]	[μ F/VAC]	
4 系列电机性能参数											
4IK25A-A	4IK25GN-A	25	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.5	2.05	0.52	6.0/250	连续
4IK25A-C	4IK25GN-C	25	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.5	2.05	0.25	1.8/450	连续
4IK25A-Y	4IK25GN-Y	25	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	4.7	1.8	0.2/0.12	-	连续
4IK30A-A	4IK30GN-A	30	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.9	2.3	0.65	8.0/250	连续
4IK30A-C	4IK30GN-C	30	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.9	2.3	0.33	2.0/450	连续
4RK25A-A	4RK25GN-A	25	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.4	1.9	0.52	8.0/450	30 分钟
4RK25A-C	4RK25GN-C	25	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.4	1.9	0.25	2.0/450	30 分钟
4RK25A-Y	4RK25GN-Y	25	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	4.5	1.9	0.2/0.12	-	30 分钟
4RK30A-A	4RK30GN-A	30	1Φ110	50/60	4	1300/1600	1.8	2.0	0.62	8.0/250	30 分钟
4RK30A-C	4RK30GN-C	30	1Φ220	50/60	4	1300/1600	1.8	2.0	0.31	2.0/450	30 分钟
5 系列电机性能参数											
5IK40A-A	5IK40GN-A	40	1Φ110	50/60	4	1300/1600	2.7	3.0	0.65	10/250	连续
5IK40A-C	5IK40GN-C	40	1Φ220	50/60	4	1300/1600	2.7	3.0	0.33	2.5/450	连续
5IK40A-Y	5IK40GN-Y	40	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	9.7	3.0	0.31/0.18	-	连续
5IK60A-AF	5IK60GN[GU]-AF	60	1Φ110	50/60	4	1300/1600	3.97	4.5	0.9	15/250	连续
5IK60A-CF	5IK60GN[GU]-CF	60	1Φ220	50/60	4	1300/1600	3.97	4.5	0.52	4/450	连续
5IK60A-YF	5IK60GN[GU]-YF	60	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	9.7	4.5	0.31/0.18	-	连续
5IK90A-AF	5IK90GN[GU]-AF	90	1Φ110	50/60	4	1300/1600	5.8	6.7	1.2	20/250	连续
5IK90A-CF	5IK90GN[GU]-CF	90	1Φ220	50/60	4	1300/1600	5.8	6.7	0.58	5/450	连续
5IK90A-YF	5IK90GN[GU]-YF	90	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	2.4	6.7	0.66/0.38	-	连续
5IK120A-AF	5IK120GU-AF	120	1Φ110	50/60	4	1300/1600	6.5	8.8	1.68	25/250	连续
5IK120A-CF	5IK120GU-CF	120	1Φ220	50/60	4	1300/1600	6.5	8.8	0.81	6/450	连续
5IK120A-YF	5IK120GU-YF	120	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	29	8.8	0.74/0.43	-	连续
5IK40A-A	5IK40GN-A	40	1Φ220	50/60	4	1300/1600	2.5	2.8	0.65	12/250	30 分钟
5IK40A-C	5IK40GN-C	40	1Φ220	50/60	4	1300/1600	2.5	2.8	0.33	3.0/450	30 分钟
5IK40A-Y	5IK40GN-Y	40	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	9.5	2.8	0.31/0.18	-	30 分钟
5RK60A-AF	5RK60GN[GU]-AF	60	1Φ110/220	50/60	4	1300/1600	3.8	4.3	0.52	20/250	30 分钟
5RK60A-CF	5RK60GN[GU]-CF	60	1Φ220/220	50/60	4	1300/1600	3.8	4.3	0.9	5/450	30 分钟
5RK60A-YF	5RK60GN[GU]-YF	60	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	9.5	4.3	0.31/0.18	-	30 分钟
5RK90A-AF	5RK90GU-AF	90	1Φ110	50/60	4	1300/1600	5.5	6.5	1.2	25/250	30 分钟
5RK90A-CF	5RK90GU-CF	90	1Φ220	50/60	4	1300/1600	5.5	6.5	0.58	6/450	30 分钟
5RK90A-YF	5RK90GU-YF	90	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	23	6.5	0.66/0.38	-	30 分钟
6 系列电机性能参数											
6IK120A-AF	6IK120GN-AF	120	1Φ110	50/60	4	1300/1600	9.0	8.9	1.62	25/250	连续
6IK120A-CF	6IK120GN-CF	120	1Φ220	50/60	4	1300/1600	9.0	8.9	0.81	8/450	连续
6IK120A-YF	6IK120GN-YF	120	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	35	8.9	0.83/0.48	-	连续
6IK140A-AF	6IK140GN-AF	140	1Φ110	50/60	4	1300/1600	9.0	11	2.35	25/250	连续
6IK140A-CF	6IK140GN-CF	140	1Φ220	50/60	4	1300/1600	9.0	11	1.2	8/450	连续
6IK140A-YF	6IK140GN-YF	140	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	35	11	1.12/0.56	-	连续
6IK180A-AF	6IK180GN-AF	180	1Φ110	50/60	4	1300/1600	10.02	13.0	3.0	30/450	连续
6IK180A-CF	6IK180GN-CF	180	1Φ220	50/60	4	1300/1600	10.02	13.0	1.3	10/450	连续
6IK180A-YF	6IK180GN-YF	180	3Φ220/380	50/60	4	1300/1600	40	13.0	1.44/0.83	-	连续


● 4SG 中空短箱体外形图

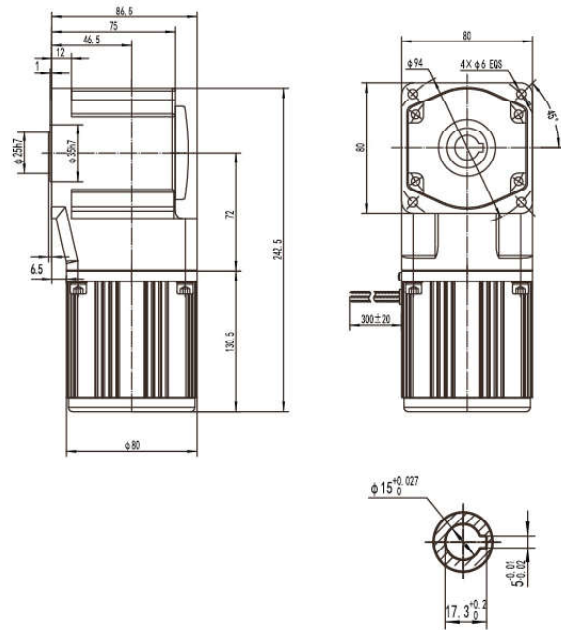


● 4SG 中实短箱体外形图

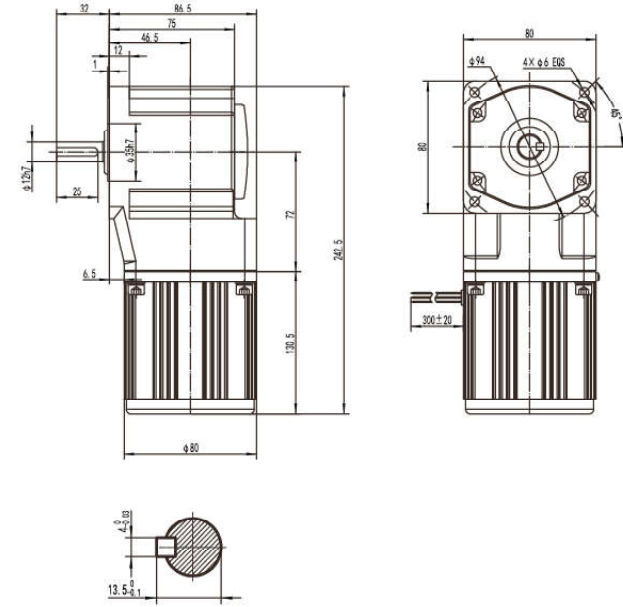


● 5SG 中空短箱体外形图

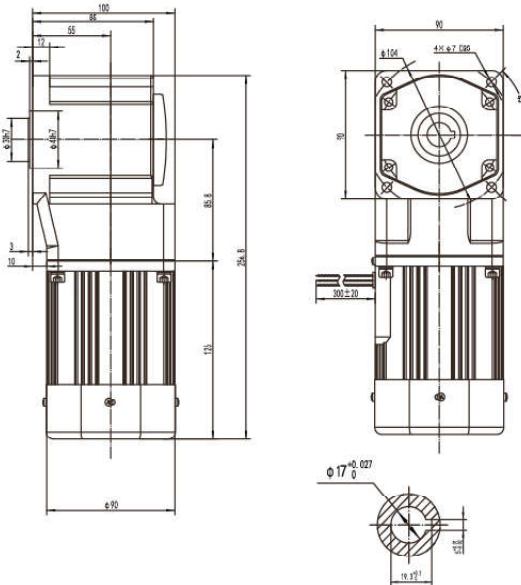


● 5SG 中实短箱体外形图

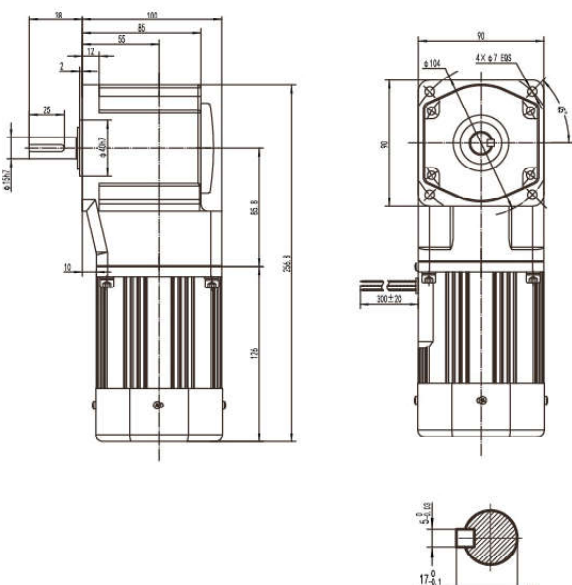


● 4SG 中空长箱体外形图

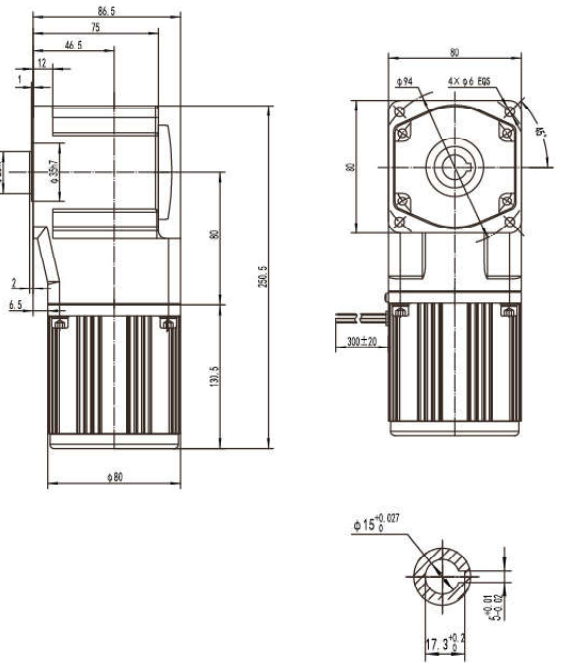


● 4SG 中实长箱体外形图

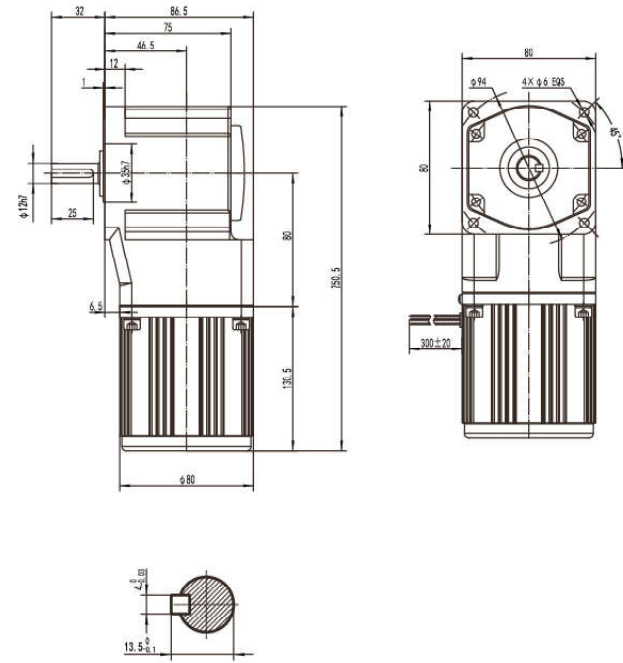


● 5SG 中空长箱体外形图

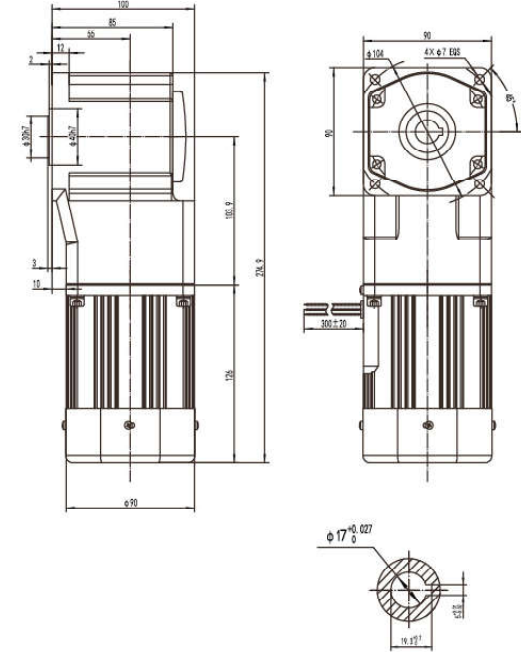


● 5SG 中实长箱体外形图

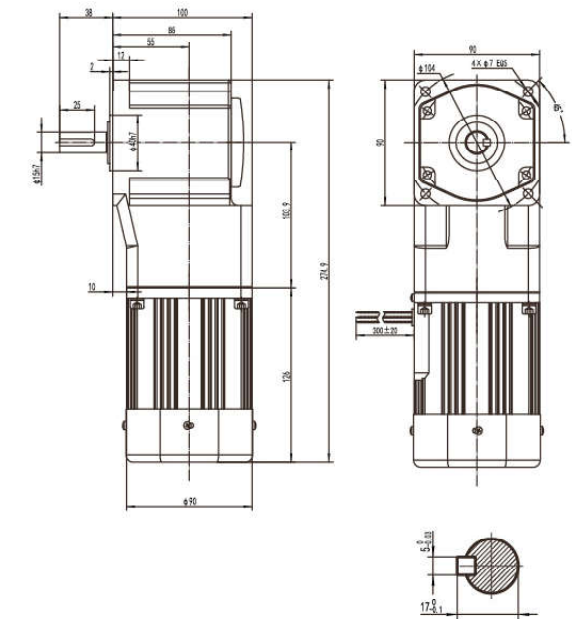


6SG 中空短箱体外形图

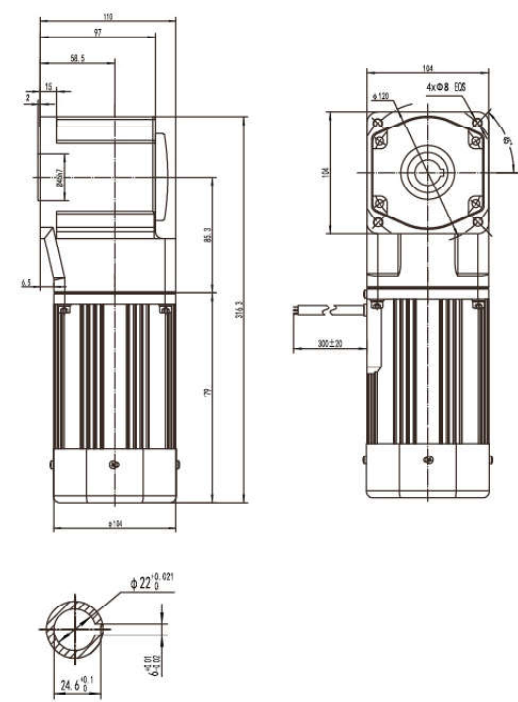


6SG 中实短箱体外形图

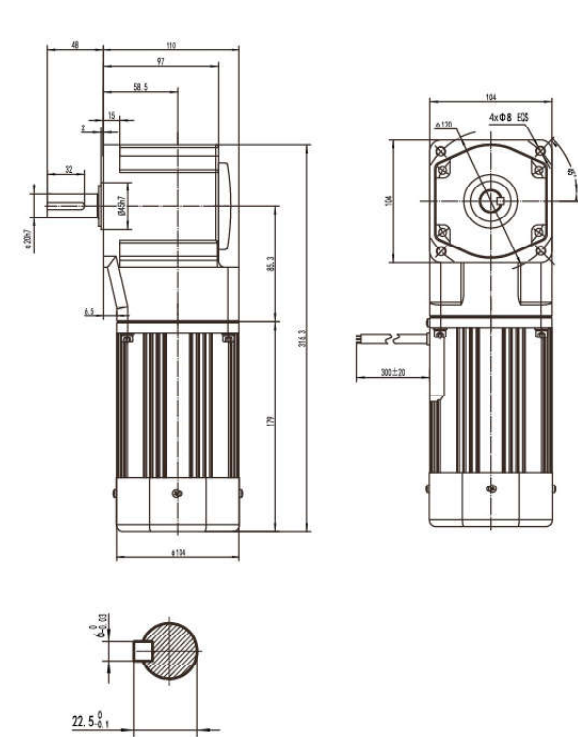

6SG 中空长箱体外形图

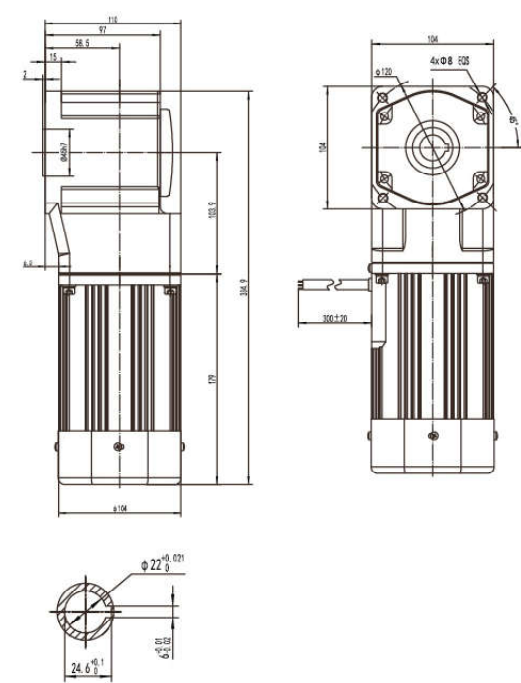


6SG 中实长箱体外形图

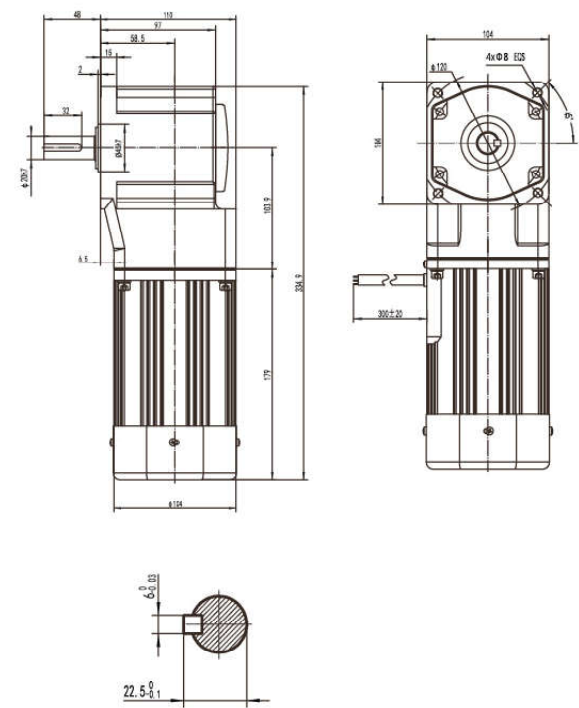

笔记:

Blank lined area for notes.

笔记:

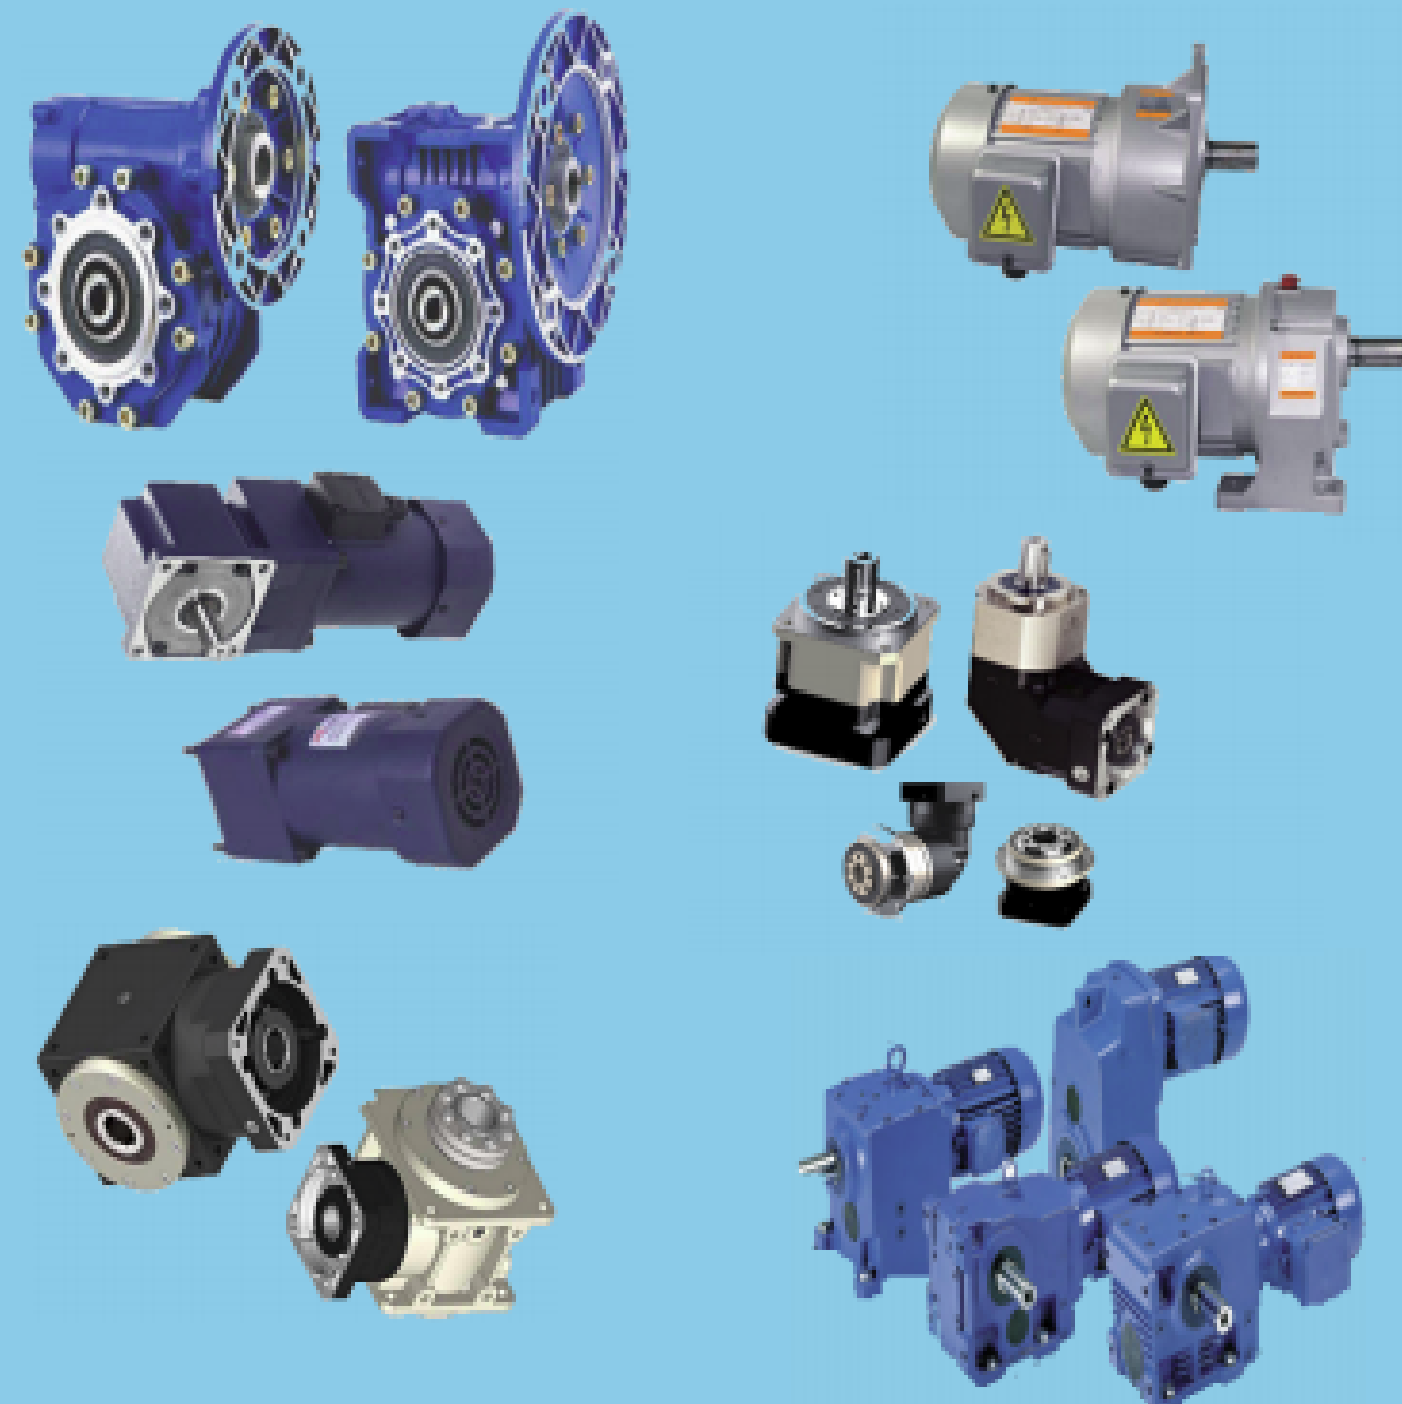

此选型样册技术参数仅供参考，实际根据客户提供数据，
会出具相关的技术参数及尺寸！

公司名称：南京恒阳传动科技有限公司
地址：南京市浦口区汤泉街道泉东社区余冲组159号211室
电话/传真：025—83153182
手机号码：13814019693（微信同号）
邮箱：2360268721@qq.com
联系人：陈经理



网址：www.hcyd.com